

FlexRmTM
BY FROMM



FROMM | WRAPPING SOLUTIONS

FS380 FlexRm

Folienwickelmaschine mit Gelenkarm

www.fromm-packaging.de

FS380 FlexRm™

7
YEARS
1947 – 2022

Der auf der FS380-Technologie basierende FlexRm™ zeichnet sich nicht nur durch seine niedrige Bauhöhe von 1.480 mm in Nullstellung aus, sondern auch durch seinen attraktiven Anschaffungspreis und seine Erweiterungsmöglichkeiten. Darüber hinaus bietet das bequem positionierte Bedienpanel aus Lexan eine breite Palette von Bedienungsoptionen, die für jeden Anwender verständlich sind. Die Verwendung von weithin erhältlichen Markenteilen, einschließlich Elektronik und Motoren, optimiert die Betriebssicherheit und reduziert den Wartungsbedarf auf ein Minimum. Größtmögliche Personensicherheit und Benutzerfreundlichkeit sind integraler Bestandteil der Konstruktion.

Mit einem Standardgewicht von 400 kg und dem Arm in der 0-Position kann der FlexRm™ leicht mit einem Gabelstapler zu anderen Verpackungsorten in Ihrem Unternehmen transportiert werden.


Der FlexRm™ ist serienmäßig mit einem Folienschlitten mit mechanischer Bremse ausgestattet, kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt problemlos aufgerüstet werden. Für diese Maschine sind insgesamt 4 Arten von Folienschlitten erhältlich.

Der FlexRm™ bietet Ihnen auch eine große Auswahl an Drehtellern für Ihre verschiedenen Anforderungen. Hier können Sie zwischen 6 verschiedenen Größen und Modellen wählen.

Dies sind nur einige Beispiele für die umfangreiche Auswahl an Optionen für den FlexRm™. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über die am häufigsten verwendeten.

Einige technische Details des FlexRm™:

- Leistung: 230V-50/60Hz - 1ph - 1,0 kW - 6.0A
- Programme – PLC bis zu 99 frei programmierbar
- Max. Kapazität bis zu 25 Paletten/Stunde *) abhängig von der Palettengröße, Konfiguration, Foliengqualität und Umgebung
- Verarbeitet vorgedehnte oder Standard-Stretchfolien von 8–30 Mikron
- Wickelhöhe max. 2.400 mm – inklusive Palette
- Fotosensoren für Ladestückerkennung
- Rotationsgeschwindigkeit, einstellbar zwischen 5-12 U/min.
- Standardmäßig Soft-Start/Stop
- Vertikale Auf- und Ab-Geschwindigkeit des Schlittens einzeln einstellbar zwischen 1,3 und 5,4 m/min.
- Maschinenabmessungen: Höhe: min. 1.480 – max. 2.700 mm / Breite und Länge je nach gewähltem Drehteller-Typ und Durchmesser.




Grosse Auswahl an Maschinenoptionen

- Folienschlitten, Auswahl aus 4 Typen; CA2 mechanische Bremse, CA4 magnetische Bremse, CA6 einmotoriger Vordehner (mit Getrieben für 150, 200 und 250 %) und der zweimotorige Vordehner CA7
- Folienschnurbildung, Schneiden mehrerer Folienstreifen und Schneiden von Folienenden
- Verfügbare Drehtellergrößen: 1.500 (Standard), 1.650, 1.800, 2.200, 2.400 und 2.600 mm
- Standard-Drehteller, max. Belastung 2.000 kg. Optional erhöhte Gewichtsbelastung bis zu 3.000 kg
- Ultra-Low 25 mm Drehteller mit 1.650 mm, max. Tragfähigkeit 1.200 kg
- „Hufeisen“-Drehteller, Abmessungen 1.650 oder 1.800 mm. Max. Ladekapazität 1.200 kg
- Laderampen für Standard- und Schwerlasten verfügbar
- Lastwiegesysteme
- Bodenmontagerahmen, in den Boden eingebaut

Welche Vorteile bietet Ihnen der FlexRm™?

- Wirtschaftliches Multitalent für schnelles und energieeffizientes Arbeiten
- Kompakt – niedrige Frachtkosten und leicht zu transportieren
- Einfache Installation – Plug and Play – keine spezielle Installation erforderlich
- Nahezu wartungsfrei
- Geeignet für Umgebungen mit niedrigen Decken
- Hervorragende Benutzeroberfläche und einfache Handhabung für wechselnde Benutzer
- Große Auswahl an Optionen und modulares Design ermöglichen leichte Anpassbarkeit dieser Maschine

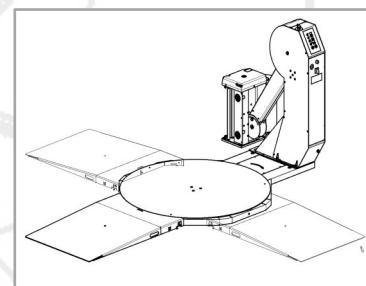

FROMM | WRAPPING SOLUTIONS

www.fromm-packaging.de

FROMM Verpackungssysteme GmbH & Co. KG
Bochumer Straße 13 | 42279 Wuppertal
Tel.: 0202 / 2684-0 | www.fromm-packaging.de | info@fromm-packaging.de
Ihr FROMM Partner

Art. Nr. 28.0019DE Änderungen vorbehalten