

Umreifen vollautomatisch & universell



SMB CUBE

Die vollautomatische Maschine für den universellen Einsatz

SMB CUBE

- Wirtschaftlich durch höchste Verfügbarkeit
- Robuste und extrem wartungsarme Ausführung
- Einfachste Handhabung
- Minimaler Platzbedarf
- Bestes Kosten / Nutzen-Verhältnis


Ausstattung

- ASLF ‚Anti-Strap-Loss-Function‘, permanente Bandkontrolle
- Automatischer Bandedzug
- Bandbreite 5 – 12 mm, wahlweise
- DAT ‚Direkt-Access-Technology‘
- Die exklusive Bandauswurf-Funktion vermeidet Bandverklebung
- Drehmomentgesteuerte Rückspannkraft, einstellbar
- Ein- und Auslauftaktung
- Fördergeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Für PP und PET Band
- GreenTech Energiekonzept, minimaler Verbrauch
- Maschine fahrbar, inklusive 2 Feststellbremsen
- MFT ‚Mono-Frame-Technology‘
- Paketpresse, optional
- SAO ‚Safe and Open‘, schutztürloses Konzept
- Tischhöhe stufenlos einstellbar
- Überwachung Paketfluss
- Verschleißfreie, energiesparende Direktantriebe
- Wartungs- und verschleißarmer Bandrahmen
- Wertige Serienausstattung
- Viele spezifische Optionen konfigurierbar



Das übersichtlich aufgebaute Bedienfeld



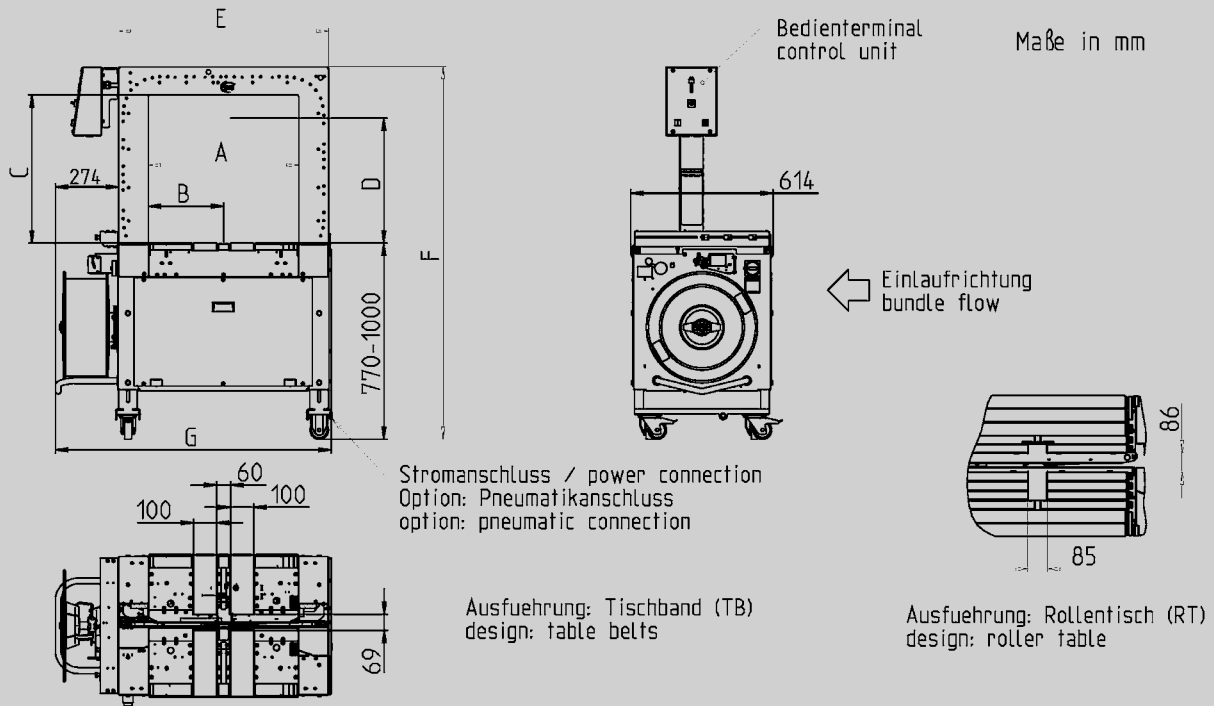

Verschlussart

Rahmengröße B x H		600x400	600x500	600x600	800x600	800x600	800x600	800x800	800x800	800x800
Verschlussagregat mittig		X	X	X	X	-	-	X	-	-
Verschlussag. außermittig		-	-	-	-	amf/ocf	amh/ocb	-	amv/ocf	amh/ocb
Artikelnummer		x36700	x41284	x36000	x36000	x37600	x49625	x36800	x38800	x49626
Gesamtlänge + Spule	G	1200	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Gesamthöhe	F	1340-1570	1340-1570	1540-1770	1540-1770	1540-1770	1540-1770	1740-1970	1740-1970	1740-1970
Position Aggregat	B	325	325	325	425	300	550	425	300	550
Lichte Weite (Rahmen)	A	650	650	650	850	850	850	850	850	850
Rahmenbreite	E	910	910	910	1110	1110	1110	1110	1110	1110
Lichte Höhe (mit Presse)	D	305	405	505	505	505	505	705	705	705
Lichte Höhe (Rahmen)	C	440	540	640	640	640	640	840	840	840
Gewicht in kg		270	280	290	310	310	310	330	330	330

Technische Daten

LEISTUNG

- Einfachumreifung, Pakete/Minute bis zu: max. 35
- Bei Tischbandgeschwindigkeiten in m/s: 0,8
- Bezogen auf Paketgröße, L x B in mm: 300 x 210 Abhängig von Rahmengröße und Rückspannweg
- Ohne Paketpressung

PACKGUT

- Breite in mm min. 100
- Maximale Paketbreite abhängig von Rahmengröße
- Länge in mm min. 140
- Höhe in mm min. 5
- Maximale Pakethöhe abhängig von Rahmengröße (siehe Zeichnung)
- Gewicht in kg max. Rollentisch 50, Tischbänder 30

TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT

- m/s 0,20 - 1,00

BANDSPANNUNG

- Einstellbar in 10 Stufen
- Bandspannungsautomatik
- Rückspannkraft am Paket in N: max. 325

UMREIFUNGSBAND

- Polypropylen DIN EN13 394
- Breite in mm 5 - 12
- Stärke in mm 0,4 - 0,65

VERSCHLUSSART

- Bandqualitäten Thermo-Schweißverschluss, Zugfestigkeit der Schweißnaht: ca. 80% der Reißfestigkeit des Bandes

BANDSPULE

- Kerndurchmesser in mm 200
- Außendurchmesser in mm 420
- Breite in mm 190 (160, 180, 200)

ELEKTRIK

- Weitbereichseingang 100 - 240 V, 1 AC; 47 - 63 Hz optional
- Weitbereichseingang 380 - 520 V, 3 AC; 47 - 63 Hz
- Maximale Absicherung 16A (B-Charakter)
- Schutzart IP 22

STROMAUFNAHME

- Leistungsaufnahme in kW ca. 0,30

EINSATZBEDINGUNGEN

- Temperaturbereich in °C [°F] +5 [41] - +45 [113]

Wir sind immer in Ihrer Nähe

Persönliche Fachberatung

Unsere Vertriebsmitarbeiter bringen Ihnen unsere Lösungen näher. Dank unseres bundesweiten Vertriebsnetzes haben Sie immer einen Außendienstmitarbeiter in Ihrer Nähe. Unser Experte steht Ihnen als persönlicher Ansprechpartner für Fragen und Informationen, zur Beratung und Planung oder für Ihre Bestellungen zur Verfügung, die wir innerhalb eines Werktages bearbeiten und schnellstmöglich ausliefern.

Das überzeugt: ein praxisnaher Test

Nichts überzeugt mehr als ein praktischer Test unserer Maschinen, Geräte und Verbrauchsmaterialien. Unser Verkaufs-Team zeigt Ihnen in unserem Showroom in Wuppertal, bei Ihnen vor Ort oder in einem unserer Vorführwagen die vielfältigen Möglichkeiten unserer Lösungen.






Außerhalb Deutschlands sind wir über unser internationales Vertriebsnetz der FROMM Gruppe ebenfalls für Sie da.

Zuverlässiger Kundenservice

Unsere Lösungen stehen für Qualität und Nachhaltigkeit. Über die Planung und Installation hinaus stehen wir Ihnen mit einem fachmännischen Service-Team für Wartung und Reparatur sowie einem umfangreichen Ersatzteillager zur Seite. Neben unserer Service-Zentrale in Wuppertal unterhalten wir acht weitere Service-Stützpunkte in ganz Deutschland. Somit können wir Sie stets vor Ort mit engagierten und sehr gut ausgebildeten Technikern unterstützen und stehen Ihnen für etwaige Fragen jederzeit zur Verfügung.

Service *by* FROMM

Legende

-  Zentrale Wuppertal
-  Vertriebsgebiet
-  Servicestandort
-  Produktionsstätte
-  Forschungs- und Entwicklungszentrum

