

Die neue Klasse für automatische Umreifungsmaschinen



FROMMM | STRAPPING
SOLUTIONS

Umreifungsmaschine
SMB NEO

SMB NEO

Die neue Klasse für automatische Umreifungsmaschinen

SMB NEO

- Bedienerfreundlich und intuitiv
- Wirtschaftlich durch höchste Verfügbarkeit
- Robuste und extrem wartungsarme Ausführung
- Hoher Paketdurchsatz
- Bandbreite einstellbar durch Bandführungen
- Extrem benutzerfreundlich durch DAT ‚Direct-Access-Technology‘

Ausstattung

- ASLF ‚Anti-Strap-Loss-Function‘ Permanente Bandkontrolle
- Automatischer Bandeinzug
- Bandbreite 5 – 12 mm, wahlweise
- Bandendabtastung mit automatischem Restbandauswurf
- Bedienterminal mit Softspannungstaste
- Die exklusive Bandauswurf-Funktion vermeidet Bandverklebung
- Drehmomentgesteuerte Rückspannkraft, einstellbar
- Fußschalter auf der Bedienerseite
- Maschine fahrbar, inklusive 2 Feststellbremsen
- MFT ‚Mono-Frame-Technology‘
- Tischhöhe stufenlos verstellbar
- Tischplatte vorne um 270° aufklappbar, abnehmbar
- Verschleißfreie, energiesparende Direktantriebe
- Wartungs- und verschleißarmer Bandrahmen

Extrem benutzerfreundlich dank sehr gut zugänglichem Hochleistungs-Aggregat.




Optional

- Bis zu 60 Umreifungen pro Minute mit High-Speed-Ausstattung
- Automatische Umreifungsauslösung durch Tischplattensensor
- Bandspannungsautomatik
- Bandspule außen
- Stromzuführung unten
- Weitere Optionen auf Anfrage



Bedienelement
SMB NEO



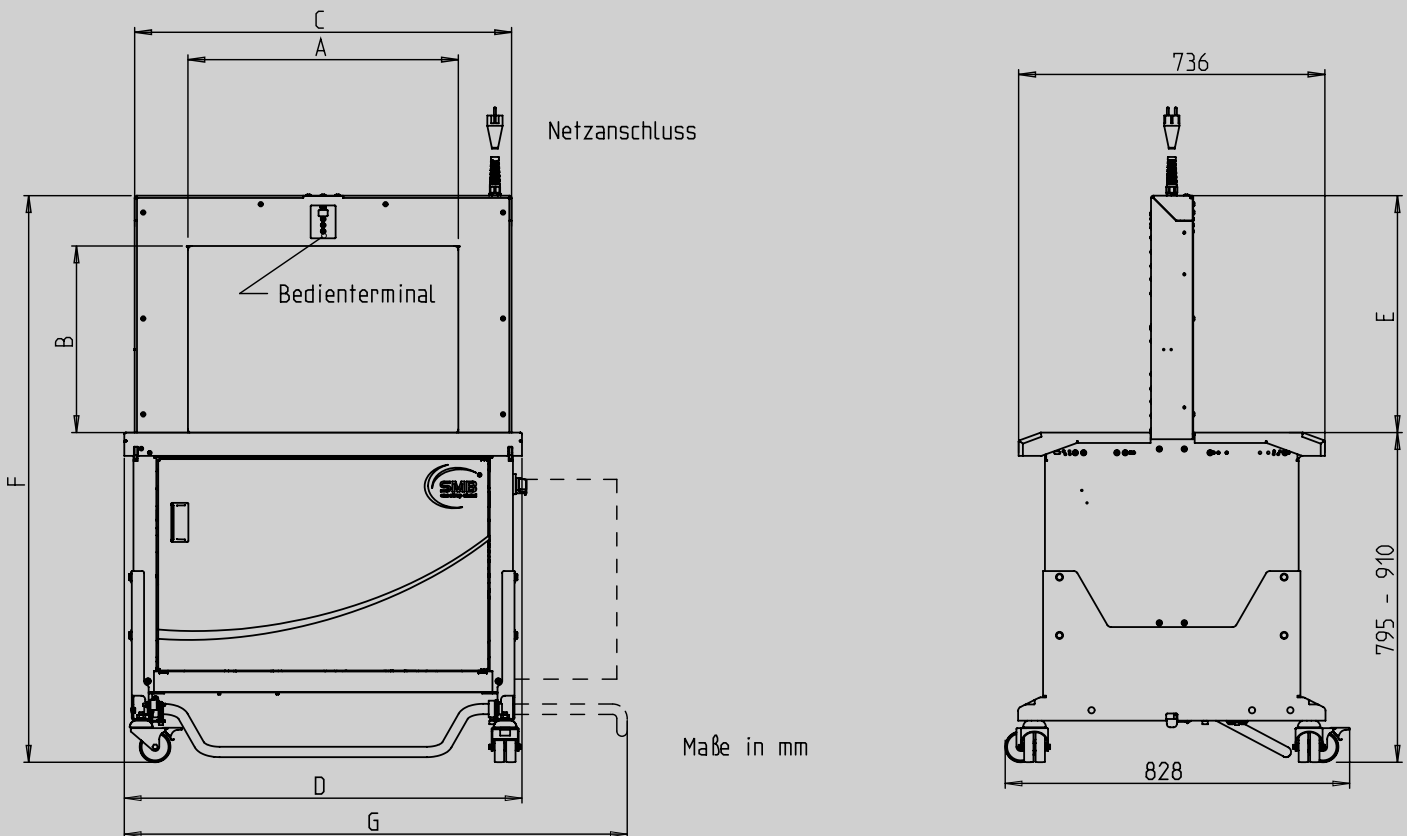

Abmessungen

Rahmengröße B x H		600x400	600x600	800x400	800x600	800x800	1250x600	1250x800	1650x600
Gesamtlänge	D	~956	~956	~1156	~1156	~1156	~1700	~1700	~2100
Gesamtlänge + Spule	G	1210	~1210	~1410	~1410	~1410	~1954	~1954	~2354
Gesamthöhe	F	~1365-1485	~1565-1685	~1365-1485	~1565-1685	~1765-1885	~1565-1685	~1765-1885	~1565-1685
Rahmenbreite	C	~910	~910	~1110	~1110	~1110	~1700	~1700	~2100
Rahmenhöhe	E	~573	~773	~573	~773	~973	~773	~973	~773

Technische Daten

LEISTUNG

- **Einfachumreifung, Pakete/Minute bis zu:**
Bis zu 55 in Abhängigkeit von Rahmengröße und Rückspannweg

PACKGUT

- **Breite in mm** min. 55
- **Maximale Paketbreite** abhängig von Rahmengröße
- **Höhe in mm** min. 5
- **Maximale Pakethöhe** abhängig von Rahmengröße (siehe Zeichnung)
- **Gewicht in kg** max. 30

BANDSPANNUNG

- **Einstellbar in 10 Stufen**
- **Bandspannungsautomatik**
- **Rückspannkraft am Paket in N:** max. 325

UMREIFUNGSBAND

- **Breite in mm** 5 - 12
- **Stärke in mm** 0,4 - 0,65

VERSCHLUSSART

- **Thermo-Schweißverschluss, Zugfestigkeit der Schweißnaht:** ca. 80 % der Reißfestigkeit des Bandes

BANDSPULE

- **Kerndurchmesser in mm** 200 - 228
- **Außendurchmesser in mm** 420
- **Breite in mm** 160 - 190

ELEKTRIK

- **Weitbereichseingang**
100 - 240 V, 1 AC; 47 - 63 Hz optional
- **Maximale Absicherung**
16A (B-Charakter)
- **Schutzart** IP 22

STROMAUFNAHME

- **Leistungsaufnahme in kW** ca. 0,2

EINSATZBEDINGUNGEN

- **Temperaturbereich in °C**
+5 - +45

Wir sind immer in Ihrer Nähe

Persönliche Fachberatung

Unsere Vertriebsmitarbeiter bringen Ihnen unsere Lösungen näher. Dank unseres bundesweiten Vertriebsnetzes haben Sie immer einen Außendienstmitarbeiter in Ihrer Nähe. Unser Experte steht Ihnen als persönlicher Ansprechpartner für Fragen und Informationen, zur Beratung und Planung oder für Ihre Bestellungen zur Verfügung, die wir innerhalb eines Werktages bearbeiten und schnellstmöglich ausliefern.

Das überzeugt: ein praxisnaher Test

Nichts überzeugt mehr als ein praktischer Test unserer Maschinen, Geräte und Verbrauchsmaterialien. Unser Verkaufs-Team zeigt Ihnen in unserem Showroom in Wuppertal, bei Ihnen vor Ort oder in einem unserer Vorführwagen die vielfältigen Möglichkeiten unserer Lösungen.





Außerhalb Deutschlands sind wir über unser internationales Vertriebsnetz der FROMM Gruppe ebenfalls für Sie da.

Zuverlässiger Kundenservice

Unsere Lösungen stehen für Qualität und Nachhaltigkeit. Über die Planung und Installation hinaus stehen wir Ihnen mit einem fachmännischen Service-Team für Wartung und Reparatur sowie einem umfangreichen Ersatzteillager zur Seite. Neben unserer Service-Zentrale in Wuppertal unterhalten wir acht weitere Service-Stützpunkte in ganz Deutschland. Somit können wir Sie stets vor Ort mit engagierten und sehr gut ausgebildeten Technikern unterstützen und stehen Ihnen für etwaige Fragen jederzeit zur Verfügung.

Service by FROMM

Legende

-  Zentrale Wuppertal
-  Vertriebsgebiet
-  Servicestandort
-  Produktionsstätte
-  Forschungs- und Entwicklungszentrum

